



AKOMASS LEIDINGISOLATIE

Akomass Leidingisolatie is een materiaal, **speciaal ontwikkeld ter reductie van geluidsafstraling bij toepassingen als rioolbuizen, hemelwaterafvoeren, luchtkanalen, transport-leidingen, etc.**

Silent Materials Akomass Leidingisolatie is opgebouwd uit een zeer flexibele massaplaat en is aan de buitenzijde voorzien van een beschermend en versterkt aluminiumfolie. Aan de binnenzijde is het voorzien van een polyurethaan vlakschuim, een speciaal opencellig polyester schuim met een hoge verouderingbestendigheid.

AKOMASS LEIDINGISOLATIE

EIGENSCHAPPEN

SAMENSTELLING

Akomass leidingisolatie wordt vervaardigd uit een flexibele EPDM-massaplaat, éézijdig afgedekt met een versterkt aluminiumfolie en met aan de binnenzijde een 10 mm hoogwaardige polyurethaan (polyester) vlakschuimlaag, die goed bestand is tegen veroudering.

EIGENSCHAPPEN

- Hoge geluidsisolerende waarden
- Flexibel, eenvoudig rond te buigen
- Geleverd op rol in doos
- Bestand tegen water, weersomstandigheden en UV-straling

TOEPASSINGEN

- Isolatie van rioolbuizen en hemelwaterafvoeren
- Isolatie van verwarming- & Airconditioninginstallaties
- Isolatie van luchtkanalen en Transportleidingen
- Etc.

VORM, UITERLIJK EN KLEUR

De Silent Materials Akomass leidingisolatie is aan de buitenzijde standaard uitgevoerd met een versterkte aluminiumfolie. Deze folie is verkrijgbaar in aluminium kleur type ALM-R. Akomass is naar wens ook met een zwarte aluminium folie(ALM-N) maar ook zonder folie leverbaar en is in dat geval antraciet van kleur.

GELUIDSABSORPTIE

Volgens EN ISO 10140-1 en 2

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	RW
18 dB	18 dB	22 dB	28 dB	34 dB	35 dB	dB

GEWICHT

Akomass Leidingisolatie heeft een gewicht van ca. 4,5 kg/m².

PLAATAFMETINGEN

- Standaard rolafmeting: 2.000 x 1.000 mm met een dikte van 12,5 mm
- Andere afmetingen of maatwerk op aanvraag bij minimale afname

BRANDCLASSIFICERING

Volgens EN 13501-1
Type ALM-N: B-s1,d0
(Rapportnr. 0224/DC/REA/15_3)

THERMISCHE ISOLATIEWAARDEN

Volgens DIN52612
 $\lambda = \text{ca. } 0,0385 \text{ W/M} \cdot \text{k}$

TEMPERATUURBESTENDIGHEID


Het materiaal is bestand tegen temperaturen van -20°C tot +100°C;

TOLERANTIES

- Lengte en breedte: $\pm 10 \text{ mm}$
- Dikte: $\pm 2 \text{ mm}$

VERWERKING

Akomass Leidingisolatie is eenvoudig met een stanleymes, elektrisch broodmes of lintzaag op maat te snijden. Het materiaal dient bij voorkeur over het gehele oppervlak verlijmd te worden met de ondergrond. De openingen tussen de platen bij verlijming, dienen zorgvuldig afgedicht te worden om geluidslekken te voorkomen. Hiervoor kan aluminiumtape gebruikt worden.

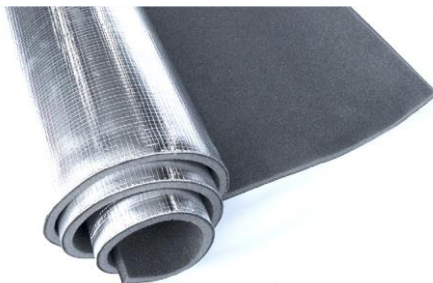

DISCLAIMER: Ondanks de zorgvuldige samenstelling van dit productblad kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn Wijzigingen zijn voorbehouden. V.1.5 – 06-09-2018